
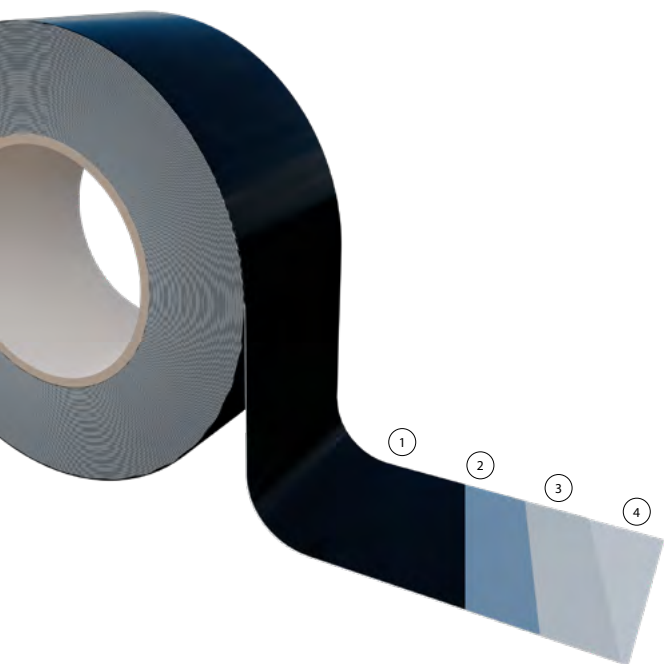


Coll Fire B

PUNCTE FORTE PE SCURT

Prima bandă certificată la foc

- Bandă monoadezivă butilică
- Certificată în clasa B de reacție la foc deoarece răspunde standardelor minime ale edificiilor publice
- Recomandată în mod special pentru etanșarea membranelor USB Fire Zero și USB Vita
- Caracterizată de adezivul butilic cu aderență puternică, fără solvenți, adaptabilă oricărui tip de suprafață

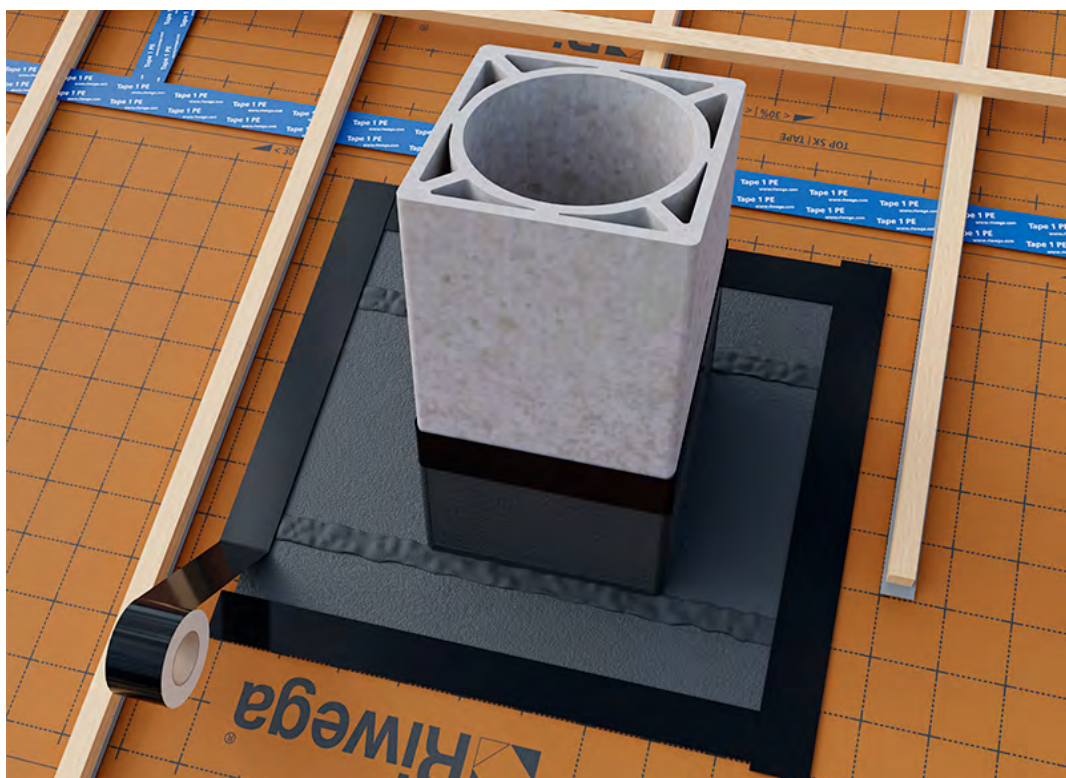

Compoziție:

- 1 Folie din poliester
- 2 Folie din aluminiu
- 3 Adeziv butilic
- 4 Căptușeală din silikon

Coduri și dimensiuni

Variantă	Cod	Dimensiuni (mmxm)	Cutie (buc.)	Palet (cutii)
Coll Fire B	02044060	60x10	10	50

Caracteristici:



Date tehnice		
Adeziv		butil
Material suport adeziv		Alu / PET
Căptușeală de protecție		SI
Prezența solvenților și a emolienților	ISO 16000-6	30 μg/m ³ (TVOC-test)
Grosime		0,6 mm
Strat de aer echivalent la trecerea vaporilor - Sd	UNI EN 1931	1632 m
Rezistență la tracțiune MD/CD*	EN 12311-1	185 / 200 N/50mm
Alungirea la rupere MD/CD*	EN 12311-1	10 / 20 %
Probe tack	ASTM D 2979	7.0 N
180° rezistența la dezlipire	ASTM D 1000	27 N/cm
Conținut solid		100 %
Rezistența la difuzia vaporilor de apă μ	EN 1931	2720000
Temperatura de lucru		+0°C / +40°C
Rezistența la temperaturi		-30°C / +90°C
Clasa de reacție la foc	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	B-s1, d0
Stabilitate UV		ridicată*
Depozitare		uscat, ferit de razele UV, ~20°C
Perioadă de depozitare		max. 12 luni

*cu referire la climatul Europei Centrale

**MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.