

DS Reflex A2/140


PUNCTE FORTE PE SCURT:

Barieră de vapori rezistentă la foc

- Barieră de vapori.
- Clasa A2 de reacție la foc.
- Suprafață reflectorizantă pentru a îmbunătăți performanța termică a izolației.
- Ideală pentru o etanșeitate perfectă.
- Greutate redusă, ușor de instalat pe perete și tavan.



produs
nou

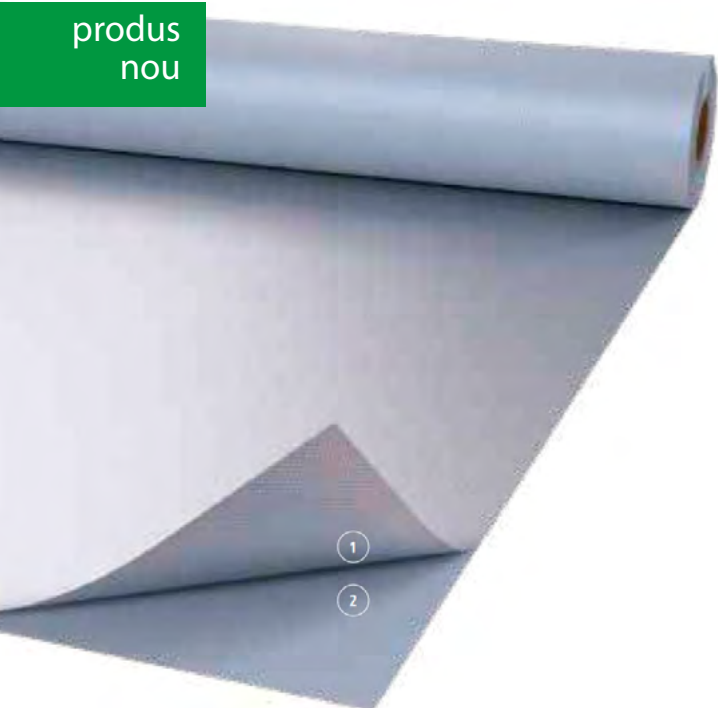

Compoziție:

- 1 Folie de aluminiu
- 2 Fibră de sticlă

Caracteristici:



Clasificare:



Date tehnice

Material	fibră de sticlă și aluminiu pur	
Culoare	aluminiu	
Greutate unitară	EN 1849-2	140 g/m ²
Grosime		0,10 mm
Valoare SD	EN ISO 12572	>2500 m
DVA Difuzia vaporilor de apă	EN ISO 12572	~ 0,01 g/m ² /24 h
Impermeabilitate la apă	EN 13984	succes
Rezistență la tracțiune MD/CD*	EN 12311-1	1300 / 1200 N/50mm
Alungirea la rupere MD/CD*	EN 12311-1	2,6 / 3,5 %
Rezistență la rupere MD/CD*	EN 12310-1	143 / 144 N
Clasă reacție la foc	EN 13501-1	A2-s1,d0
Rezistența la temperaturi		-40°/+100°C

Coduri și dimensiuni

Articol	Articol TOP SK	Lățime (m)	Lungime (m)	Palet (m ²)
02010345	-	1,2	50	2880

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.