
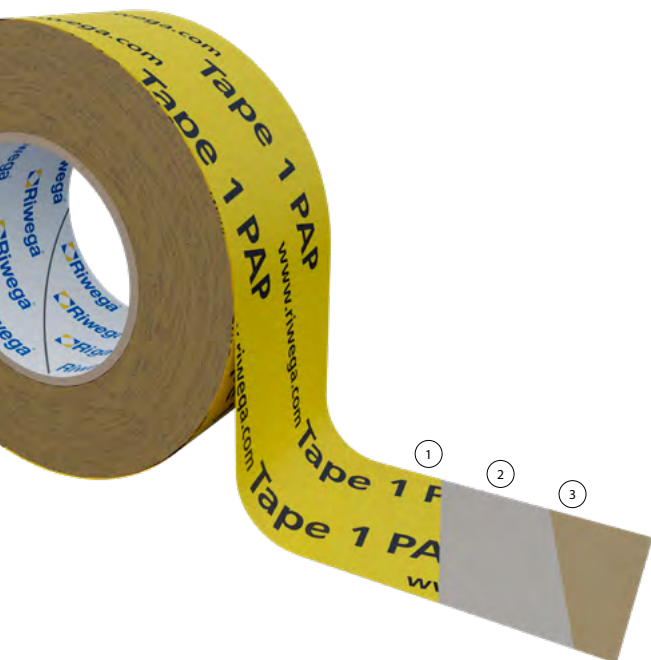


Tape 1 PAP

PUNCTE FORTE PE SCURT

Ideală pentru uz intern

- Bandă monoadezivă acrilică
- Perfectă pentru etanșarea oricărui întreruperi ale membranei de control vapori și a suprafețelor din lemn
- Suprafață de hârtie, utilizabilă doar la interior
- Adeziv acrilic de ultimă generație, cu adeziune puternică, fără solvenți
- Disponibilă în mai multe variante, chiar și cu căptușeală pre-tăiată

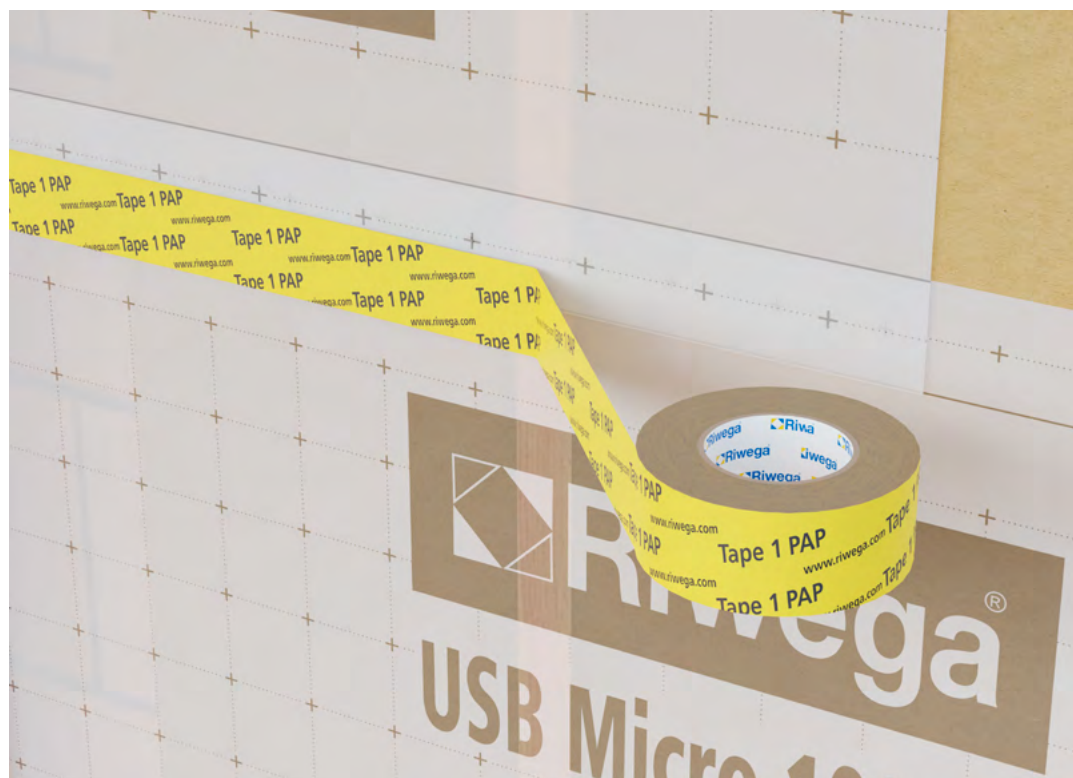

Compoziție:

- 1 Hârtie tratată PE
- 2 Adeziv acrilic
- 3 Căptușeală silicon*

Coduri și dimensiuni

VARIANTĂ	COD	DIMENSIUNI (mmxm)	CUTIE (buc.)	PALET (cutii)
Tape 1 PAP	02040150	60x25	10	80
Tape 1 PAP X	02040151	30+30x25	10	80
Tape 1 PAP X3	02040152	30+15+15x25	10	80

Caracteristici:



Clasificare:



Date tehnice

Adeziv		dispersie pe bază de poliacrilat
Material suport adeziv		hârtie tratată PE
Plasă armată		NU
Căptușeală de protecție		DA
Prezența solvenților și a emolienților		NU
Grosime	DIN EN 1942	0,32 - 0,34 mm
Strat de aer echivalent la trecerea vaporilor - Sd		~5 m
Rezistență la rupere cu elasticitate	DIN EN 14410	≥150 N/25 mm; 3-5 %
Rezistența la detașare	DIN 4108-11	conformă
Rezistența la condens		foarte puternică
Rezistența la îmbătrânire		foarte puternică
Adeziune inițială (Tack)		foarte puternică
Temperatura de lucru		+5°C / +30°C
Rezistența la temperaturi		-30°C / +100°C
Depozitare		uscat, ferit de razele UV, +18°C / +25°C
Perioadă de depozitare		max. 24 luni

varianțe cu căptușeală sintetică pre-tăiată: Banda 1 PAP X (30 + 30 mm) și Banda 1 aPAP X3 (30 + 15 + 15 mm)
Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.