


Tape UV

PUNCTE FORTE PE SCURT

Realizată special pentru a rezista razelor UV

- Bandă monoadezivă acrilică
- Rezistență insurmontabilă la razele UV și la îmbătrânire
- Etanșare ideală a fațadelor ventilate cu îmbinări deschise
- Adeziv acrilic de ultimă generație, cu adeziune puternică, fără solvenți
- Rigiditatea sa particulară reduce deformările excesive

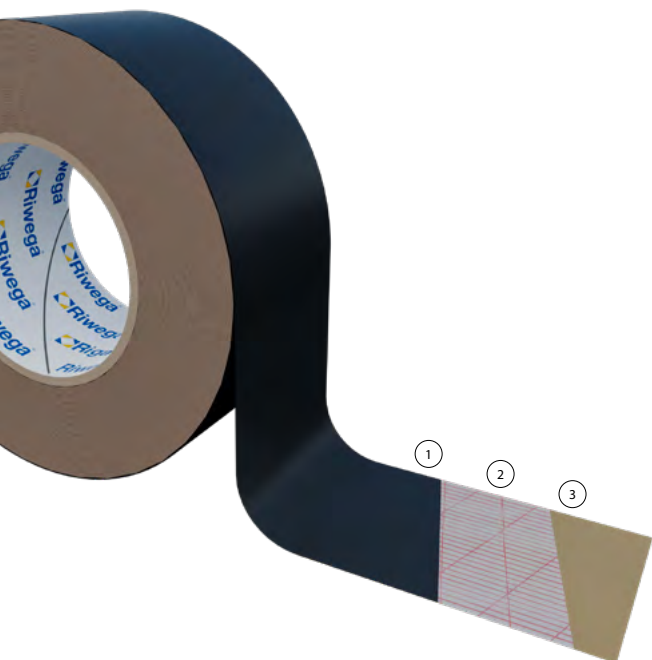

Compoziție:

- 1 Polipropilenă stabilă UV
- 2 Adeziv acrilic cu armătură din poliester
- 3 Căptușeală silicon

Coduri și dimensiuni

Variantă	Cod	Dimensiuni (mmxm)	Cutie (buc.)	Palet (cutii)
Tape UV 60	02040183	60x25	10	80
Tape UV 80	02040181	80x25	6	80

Caracteristici:



Clasificare:



Date tehnice

Adeziv		dispersie pe bază de poliacrilat
Material suport adeziv		folie din PP
Plasă armată		DA
Căptușeală de protecție		DA
Prezența solvenților și a emolienților		NU
Grosime	DIN EN 1942	0,30 - 0,32 mm
Strat de aer echivalent la trecerea vaporilor - Sd		~16 m
Rezistență la rupere cu elasticitate	DIN EN 14410	≥60 N/25 mm; 450 %
Rezistența la detașare	DIN 4108-11	conformă
Rezistența la condens		foarte puternică
Rezistența la îmbătrânire		foarte puternică
Adeziune inițială (Tack)		foarte puternică
Temperatura de lucru		+5°C / +30°C
Rezistența la temperaturi		-30°C / +100°C
Stabilitate UV		24 luni*
Depozitare		uscat, ferit de razele UV, +18°C / +25°C
Perioadă de depozitare		max. 24 luni

*cu referire la climatul Europei Centrale

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.