
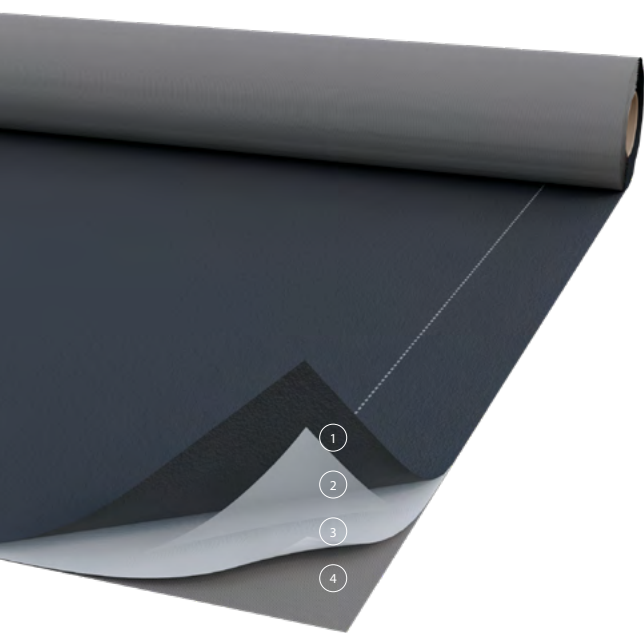


USB Fire Zero

PUNCTE FORTE PE SCURT:

Cel mai bun sistem de rezistență la foc

- Membrană de difuzie impermeabilă la apă
- Clasa Broof (t2), ideală sub panourile fotovoltaice
- Ideală pentru protecția la foc a acoperișurilor și fațadelor ventilate
- Stratul de grafit protejează orice tip de izolație
- Etanșare perfectă a întreruperilor și îmbinărilor cu Fire Zero Liquid sau Coll Fire B

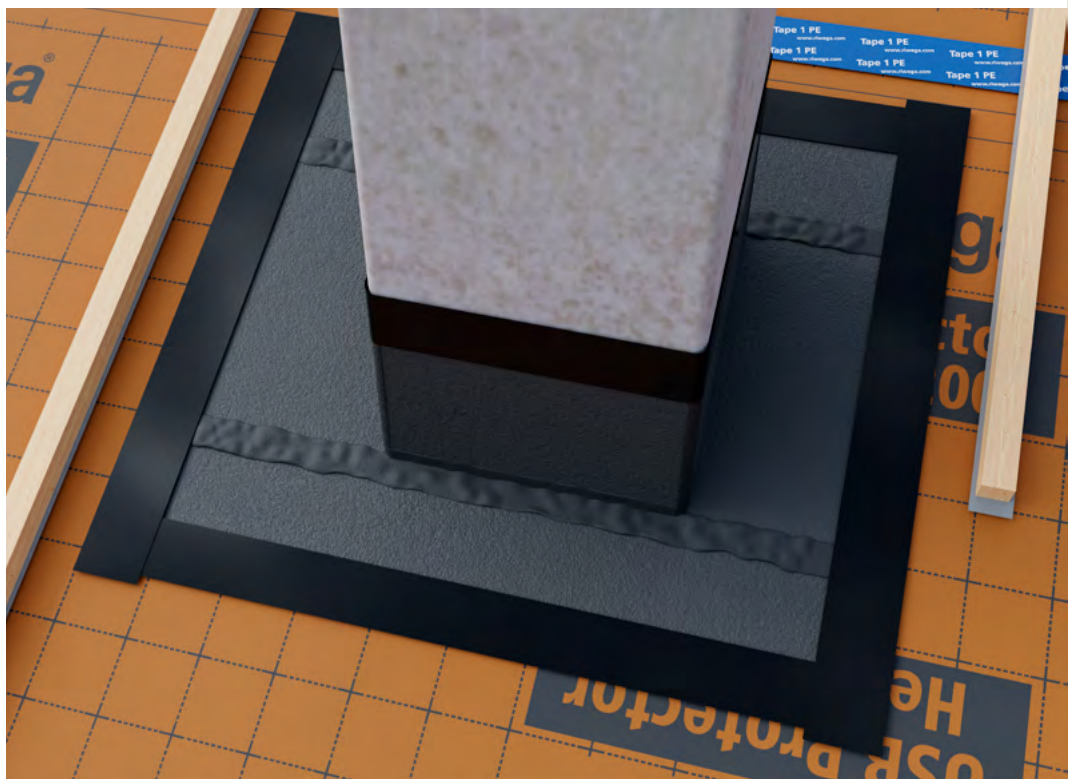

Compoziție:

- ① Grafit
- ② Fibră de sticlă
- ③ film funcțional din PP
- ④ Strat protector din PP

Coduri și dimensiuni

Articol	Articol TOP SK	Lățime (m)	Lungime (m)	Palet (m ²)
02010341	-	1,1	20	528

Caracteristici:



Clasificare:



Date tehnice

Material	PP.PP.grafit	
Microfilm funcțional	PP	
Culoare	Gri antracit	
Durabilitate sub FTV integrat	DA	
Greutate unitară	EN 1849-2	720 g/m ²
Grosime	EN 1849-2	1,20 mm
Strat de aer echivalent la trecerea vaporilor - Sd	EN ISO 12572	0,08 m
DVA Difuzia vaporilor de apă	EN ISO 12572	~ 250 g/m ² /24 h
Coloană de apă	EN 20811	>200 cm
Clasă de impermeabilitate	EN 1928 (Met. A)	W1
Rezistență la tracțiune MD/CD*	EN 12311-1	300 / 275 N/50mm
Alungirea la rupere MD/CD*	EN 12311-1	2-3 / 2-3 %
Rezistență la rupere MD/CD*	EN 12310-1	180 / 220 N
Clasa reacție la foc	EN 13501-1	B-S1, d0
	EN 13501-5	B _{roof} (t2)
Stabilitate UV		6 luni

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.