


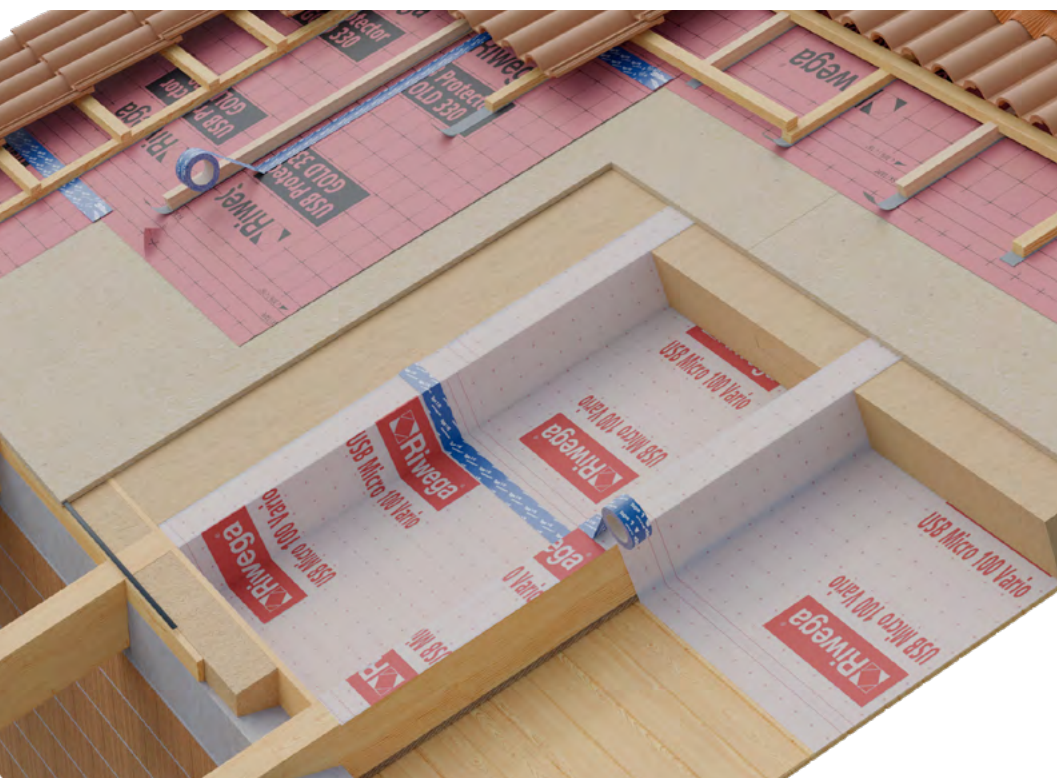

PUNCTE FORTE PE SCURT:


Extrem de ușoară cu proprietăți
higrometrice variabile

- Strat de control vaporilor cu higrometrie variabilă
- Ideale come acoperire internă/ externă a structurii din lemn
- Reglare perfectă a trecerii vaporilor în funcție de temperatură și umiditate
- Ideală și în caz de renovare a clădirilor cu izolație internă

Caracteristici:



Clasificare:

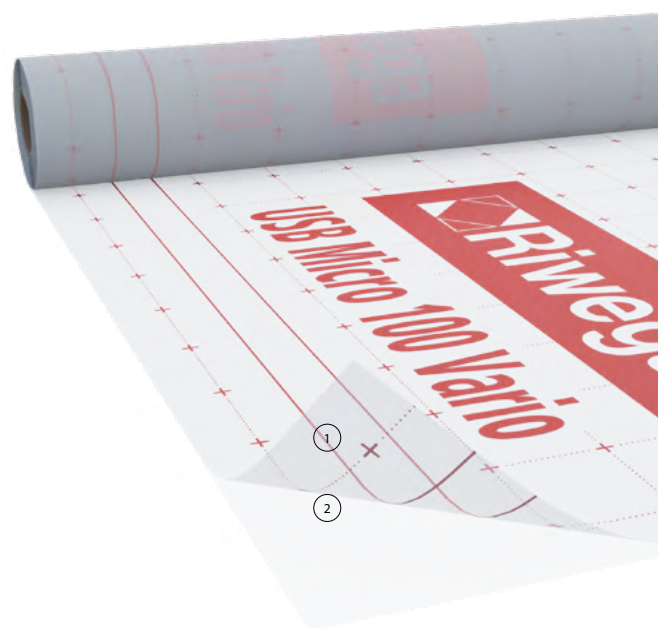

Compoziție:

- Folie funcțională din PA ①
Strat de suport din PET ②

Date tehnice		
Material	PET.PA	
Microfilm funcțional	PA	
Culoare	Alb semitransparent	
Durabilitate sub FTV integrat	-	
Greutate unitară	EN 1849-2	100 g/m ²
Grosime		0,30 mm
Strat de aer echivalent la trecerea vaporilor - Sd	EN ISO 12572	0,2 - 20 m
DVA Difuzia vaporilor de apă	EN ISO 12572	~ 100 - 1 g/m ² /24 h
Coloană de apă	EN 20811	>200 cm
Test la ploaie abundentă	TU Berlin	succes
Impermeabilitate la apă	EN 13984	succes
Rezistență la tracțiune MD/CD*	EN 12311-1	210 / 190 N/50mm
Alungirea la rupere MD/CD*	EN 12311-1	35 / 35 %
Rezistență la rupere MD/CD*	EN 12310-1	59 / 65 N
Clasă reacție la foc	EN 13501-1	E
Stabilitate UV		3 luni
Rezistența la temperaturi		-40°/+100°C

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Coduri și dimensiuni

Articol	Articol TOP SK	Lățime (m)	Lungime (m)	Palet (m ²)
02030144	-	1,5	50	2250
020301440	-	3,0	50	4500