



PUNCTE FORTE PE SCURT:

Rezistență la foc pentru acoperișuri și fațade

- Membrană de difuzie impermeabilă.
- Clasa A2 de reacție la foc.
- Suprafață termoreflexivă pentru o mai bună performanță pe durata sezonului cald.
- Ideală pentru etanșeizarea la apă și vânt a acoperișurilor și a fațadelor cu îmbinări închise.
- Greutate unitară crescută pentru o mai bună rezistență mecanică.

Caracteristici:



Clasificare:




Date tehnice

Material	folie de aluminiu microperforată, microfilm funcțional din fibră de sticlă	
Culoare	aluminu	
Durabilitate sub FTV integrat	NU	
Greutate unitară	EN 1849-2	430 g/m ²
Grosime		0,43 mm
Valoare SD	EN ISO 12572	0,08 m
DVA Difuzia vaporilor de apă	EN ISO 12572	~ 500 g/m ² /24 h
Test la ploaie abundentă	TU Berlin	succes
Clasa de impermeabilitate	EN 1928 (Met. A)	W1
Rezistență la tracțiune MD/CD*	EN 12311-1	3000 / 3200 N/50mm
Alungirea la rupere MD/CD*	EN 12311-1	6 / 5 %
Rezistență la rupere MD/CD*	EN 12310-1	580 / 450 N
Clasă reacție la foc	EN 13501-1	A2-s1,d0
Stabilitate UV		9 luni
Rezistența la temperaturi		-40°/+90°C

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

produs
nou

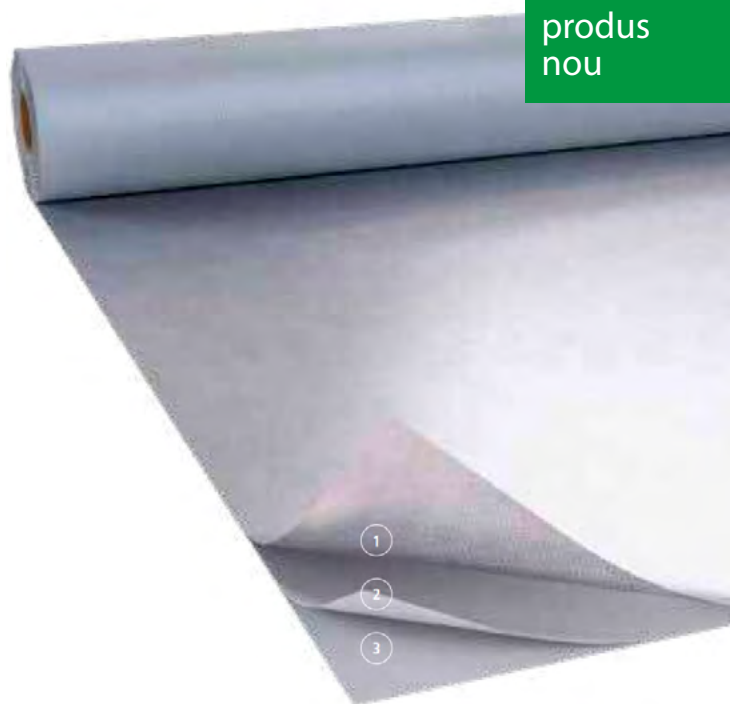

Compoziție:

- Folie micro-perforată din aluminiu ①
Microfilm funcțional ②
Fibră de sticlă ③

Coduri și dimensiuni

Articol	Articol TOP SK	Lățime (m)	Lungime (m)	Palet (m ²)
02010344	-	1,2	35	1764