

USB Windtop UV A2/225


PUNCTE FORTE PE SCURT:

Rezistență la foc pentru fațadele ventilate

- Membrană de difuzie impermeabilă pentru fațadele ventilate.
- Clasa A2 de reacție la foc.
- Membrană ideală pentru etanșeitatea la apă și vânt a fațadelor ventilate.
- Culoare neagră pentru un impact estetic optim.
- Rezistență UV pentru rosturi de până la 50 mm.



produs
nou

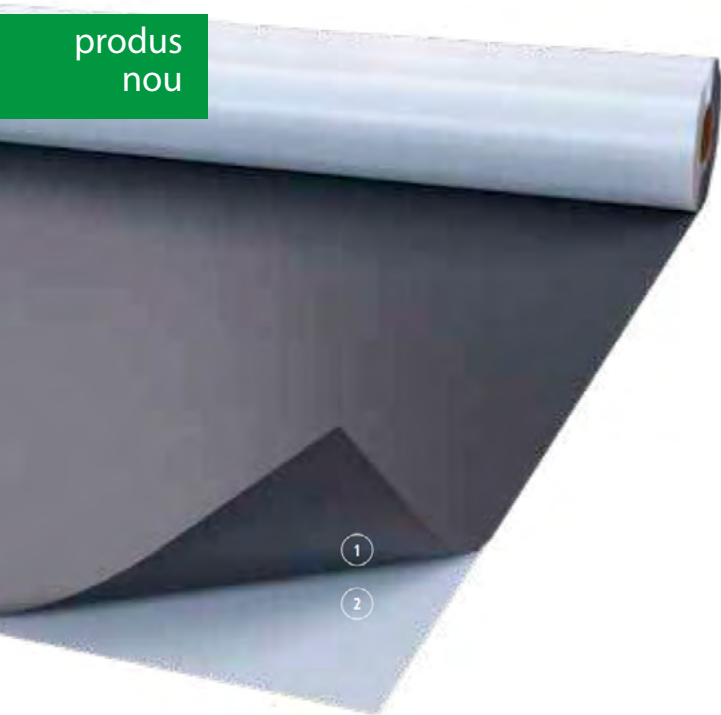

Compoziție:

- ① Acoperire specială UV
- ② Fibră de sticlă


Coduri și dimensiuni

Articol	Articol TOP SK	Lățime (m)	Lungime (m)	Palet (m²)
02010343	-	1,5	50	2700

Caracteristici:



Clasificare:



Date tehnice

Material	fibră de sticlă cu acoperire specială UV	
Culoare	Negru	
Durabilitate sub FTV integrat	NU	
Greutate unitară	EN 1849-2	255 g/m²
Grosime		0,23 mm
Valoare SD	EN ISO 12572	0,09 m
DVA Difuzia vaporilor de apă	EN ISO 12572	~ 500 g/m²/24 h
Clasa de impermeabilitate	EN 1928 (Met. A)	W2
Rezistență la tracțiune MD/CD*	EN 12311-1	4200 / 3100 N/50mm
Alungirea la rupere MD/CD*	EN 12311-1	6 / 5 %
Rezistență la rupere MD/CD*	EN 12310-1	290 / 390 N
Clasă reacție la foc	EN 13501-1	A2-s1,d0
Stabilitate UV	stabil (îmbinări de max. 50 mm - max. 50%)	
Expunere fără acoperire finală		3 luni
Rezistența la temperaturi		-40°/+100°C

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.