


USB Windtop UV

PUNCTE FORTE PE SCURT:

Protecția care nu se teme de
razele UV

- Membrană impermeabilă respirabilă
- Rezistentă în mod special la razele UV datorită acoperirii poliuretane
- Ideală pentru etanșarea la vânt și la apă a fațadelor ventilate cu îmbinări deschise
- De culoare neagră pentru un impact estetic redus

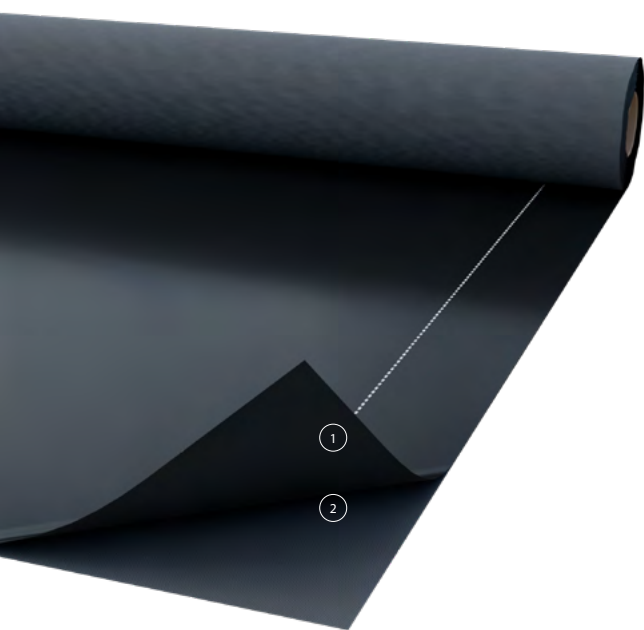

Compoziție:

- ① Folie funcțională din PUR stabil la razele UV
- ② Strat protector din PP

Coduri și dimensiuni

Articol	Articol TOP SK	Lățime (m)	Lungime (m)	Palet (m ²)
02010301	02020301	1,5	50	1500

Caracteristici:



Clasificare:



Date tehnice

Material	PUR.PP	
Microfilm funcțional	UV50 PUR	
Culoare	Negru	
Durabilitate sub FTV integrat	NU	
Greutate unitară	EN 1849-2	160 g/m ²
Grosime		0,50 mm
Strat de aer echivalent la trecerea vaporilor - Sd	EN ISO 12572	0,14 m
DVA Difuzia vaporilor de apă	EN ISO 12572	~ 200 g/m ² /24 h
Coloană de apă	EN 20811	>200 cm
Test la ploaie abundentă	TU Berlin	Succes
Clasă de impermeabilitate	EN 1928 (Met. A)	W1
Rezistență la tracțiune MD/CD*	EN 12311-1	230 / 210 N/50mm
Alungirea la rupere MD/CD*	EN 12311-1	60 / 70 %
Rezistență la rupere MD/CD*	EN 12310-1	245 / 225 N
Clasă reacție la foc	EN 13501-1	E
Stabilitate UV	Stabil (îmbinări până la max. 30 mm - max. 40%)	
Rezistența la temperaturi		-40°/+100°C

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.